

シンプルでスタンダードな糸のこ機械 SHAシリーズ

SHA
ライン式

鉄鋳物性本体と直流モーターで、切りやすく、静かな糸のこ機械です。

SN 卓上糸鋸にサービス
防振・防音
マット付



SHA-390型

SN 卓上糸鋸にサービス
防振・防音
マット付



SHA-500型




SHA-600GSC型系のご台共通

技術分野
(電動工具)

アームが曲げられる
ニューフリーアーム仕様

NFA
ライン式

ニューフリーアーム機構で、アームの取り付け部の根本から折れ曲がりますので、板の中抜き加工時にのこ刃の通しが容易にできます。アームの横ぶれがなく、精密な切削ができる新機構の糸のこ機械です。

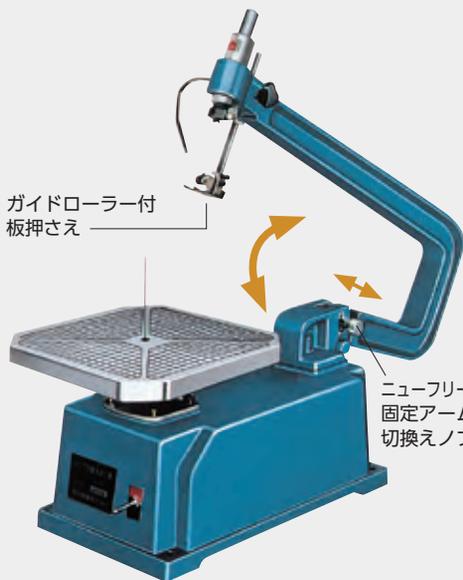

ガイドローラー付
板押さえ

ニューフリーアーム
固定アーム
切換えノブ

SN 卓上糸鋸にサービス
防振・防音
マット付



NFA-390型



NFA-600GSC型系のご台共通

ニューフリーアーム機構

木工素材
板・キット
パーツ

木工具
のこ
かん・鋸

金づち・ねじ
ヤスリ・力か

電気工具
はんだ
ペンチ

金工具
打ち工具
金工キット

プログラミング
電気工作

電動のこ

電動工具
セット

電動ドリル
穴あけ機

削り機
研磨機

集じん機
作業用具

シンワSHAライン式糸のこ機械 (固定アーム式)

355-525	SHA-390型	●	¥85,800	(¥78,000)
355-526	SHA-390型GSC型	糸のこ台付	¥134,200	(¥122,000)
355-533	SHA-500型	●	¥107,800	(¥98,000)
355-537	SHA-500GSC型	糸のこ台付	¥156,200	(¥142,000)
355-534	SHA-600型	●	¥125,400	(¥114,000)
355-538	SHA-600GSC型	糸のこ台付	¥173,800	(¥158,000)

送料実費

シンワNFAライン式糸のこ機械 (ニューフリーアーム式)

355-528	NFA-390型	●	¥90,200	(¥82,000)
355-529	NFA-390型GSC型	糸のこ台付	¥138,600	(¥126,000)
355-541	NFA-500型	●	¥112,200	(¥102,000)
355-545	NFA-500GSC型	糸のこ台付	¥160,600	(¥146,000)
355-542	NFA-600型	●	¥129,800	(¥118,000)
355-546	NFA-600GSC型	糸のこ台付	¥178,200	(¥162,000)

送料実費


糸のこ台付にはマットは付きません。

型 式	SHAライン式 固定アーム式	NFAライン式 ニューフリーアーム式	SHAライン式 固定アーム式	NFAライン式 ニューフリーアーム式	SHAライン式 固定アーム式	NFAライン式 ニューフリーアーム式
	390型卓上型/GSC型台付		500型卓上型/GSC型台付		600型卓上型/GSC型台付	
モーター	100V・100W					
切削能力	木50mm、鉄3mm、真鍮5mm					
ストローク(上下振幅)	15mm					
フトコロ(奥行)	390mm		500mm		600mm	
駆動数	50Hz900/分 60Hz850/分					
テーブル	250×250mm (傾斜度0~20°)					
機械サイズ	570×250×460mm	570×360×1030mm	670×250×460mm	670×360×1030mm	770×250×460mm	770×360×1030mm
質量	18kg	34kg	21kg	37kg	23kg	39kg
付属品	糸のこ刃 (大あさり10本)、ホネジ、スパナ、六角レンチ、油さし、説明書 ●は防振防音マット付					

切る目的によってスピードが三段階に変えられる糸のこ機械

CNF
ライン式

全てニューフリーアーム仕様です。

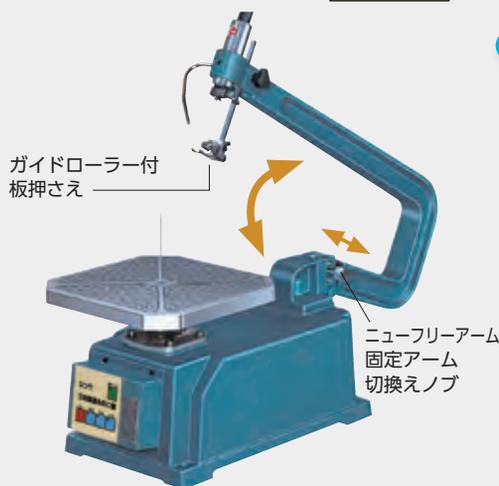

ニューフリーアーム機構

アーム取付部の根本から上方へ上り、中抜き加工時、糸のこ刃を材料の抜き穴に楽に通すことができます。アームを元にもどせば、ガイドローラー付板押えが糸のこ刃にあたることなく、スムーズに糸のこ刃の背にもどってきます。



使い方動画



三段変速コントローラー
低速/中速/高速シートスイッチへの軽いタッチで切りながらでも瞬時に変速できます。



シンワCNF三段変速式糸のこ機械(ニューフリーアーム式) 送料実費

- 355-615 CNF-390型 卓上型 ● ¥107,800 (¥98,000)
- 355-618 CNF-500型 卓上型 ● ¥129,800 (¥118,000)
- 355-620 CNF-600型 卓上型 ● ¥147,400 (¥134,000)

《共通仕様》

- のこ刃緊張ノブ ●組立式エアポンプ ●自動刃止金具 ●ガイドローラー付板押え
- シートスイッチの軽いタッチで、切削速度(三段変速低・中・高速)が選べるので、素材や切り方に合わせた加工ができます。
- 直流モーターの採用で、低速でも切削力は弱くなりません。
- ニューフリーアーム機構なので、中抜き加工が楽にできます。

シンワCNF台付三段変速式糸のこ機械(ニューフリーアーム式) 送料実費

- 355-685 CNF-390GSC型 GSC糸のこ台付 ¥156,200 (¥142,000)
- 355-692 CNF-500GSC型 GSC糸のこ台付 ¥178,200 (¥162,000)
- 355-693 CNF-600GSC型 GSC糸のこ台付 ¥195,800 (¥178,000)

《共通仕様》

- のこ刃緊張ノブ ●組立式エアポンプ ●自動刃止金具 ●ガイドローラー付板押え
- GSC糸のこ台
- すべて鋼鉄製の堅牢な糸のこ台です。防振ゴム調整足とキャスターがセットされ、振動の少ない安定作業と移動ができます。

型式	CNF-390型	CNF-500型	CNF-600型	CNF-390GSC型	CNF-500GSC型	CNF-600GSC型
様式	ニューフリーアーム式・卓上型			ニューフリーアーム式・GSC糸のこ台付		
モーター	100V・100W					
切削能力	木50mm、鉄3mm、真鍮5mm					
ストローク(上下振幅)	15mm					
フトコロ(奥行)	390mm	500mm	600mm	390mm	500mm	600mm
駆動数	50/60Hz 600・850・1,100/分(三段変速)					
テーブル	250×250mm(傾斜度0~20°)					
機械サイズ	570×250×460mm	670×250×460mm	770×250×460mm	570×360×1,030mm	670×360×1,030mm	770×360×1,030mm
質量	18kg	21kg	23kg	34kg	37kg	39kg
付属品	糸のこ刃(大あさり10本)、木ネジ、スパナ、六角レンチ、油さし、説明書 ●は防振・防音マット付					

直感的なスピード調節が可能な
ペダル式糸のこ機械

PDC
ライン式

全てニューフリーアーム仕様です。



PDC-500型



PDC-390型



PDC-500型

ニューフリーアーム機構
アーム取付部の根本から上方へ上り、中抜き加工時、糸のこ刃を材料の抜き穴に楽に通すことができます。アームを元にもどせば、ガイドローラー付板押えが糸のこ刃にあたることなく、スムーズに糸のこ刃の背にもどってきます。

技術分野 (電動工具)




ペダルコントローラー
足での踏み込みで、自由にスピードを変えながら切ることができます。



PDC-390HSC型



PDC-500HSC型

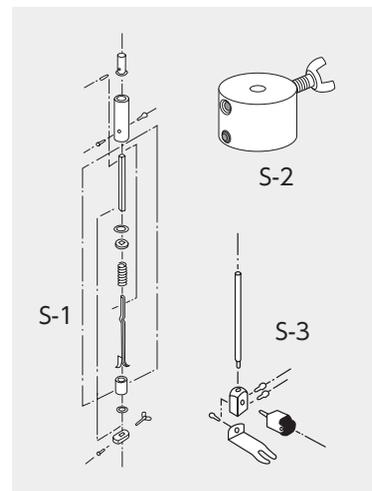

糸のこ部品セット

- 355-911 S-1 上部吊上部一式 ¥11,000 (¥10,000)
- 355-912 S-2 下部刃止金具一式 ¥2,860 (¥2,600)
- 355-913 S-3 支柱付板押え一式 ¥5,775 (¥5,250)

CNF・NF・NFG・PNF・SHライン式糸のこ機械用 (共通) の主要交換部品セットです。

木工素材
板・キット
パーツ

木工具
のこ
かん・鋸

金づち・ねじ
ヤスリ・力
カ

電気工具
はんだ
ペンチ

金工具
打ち工具
金工キット

プログラミング
電気工作

電動のこ

電動工具
セット

電動ドリル
穴あけ機

削り機
研磨機

集じん機
作業用具

シンワPDCペダル変速式糸のこ機械 (ニューフリーアーム式) **送料実費**

- 355-640 PDC-390型 卓上型 ¥114,400 (¥104,000)
- 355-643 PDC-500型 卓上型 ¥136,400 (¥124,000)
- 355-644 PDC-600型 卓上型 ¥154,000 (¥140,000)

《共通仕様》

- のこ刃緊張ノブ ●組込式エアポンプ ●自動刃止金具 ●ガイドローラー付板押え
- 足踏み式無段変速で、ペダルコントローラーを足で踏み込むと無段変速ができ、材質や切り方にあわせ自由にスピードを変えながら切ることができ、足を離せば停止します。
- ニューフリーアーム機構なので、中抜き加工が楽にできます。

シンワPDC台付ペダル変速式糸のこ機械 (ニューフリーアーム式) **送料実費**

- 355-694 PDC-390HSC型 HSC糸のこ台付 ¥165,000 (¥150,000)
- 355-697 PDC-500HSC型 HSC糸のこ台付 ¥187,000 (¥170,000)
- 355-698 PDC-600HSC型 HSC糸のこ台付 ¥204,600 (¥186,000)

《共通仕様》

- のこ刃緊張ノブ ●組込式エアポンプ ●自動刃止金具 ●ガイドローラー付板押え
- HSC糸のこ台
- 全て鋼鉄製の堅牢な糸のこ台です。防振ゴム調整足とキャスターがセットされ、振動の少ない安定作業、移動ができます。ペダルコントローラーのコードも収納できます。

型 式	PDC-390型	PDC-500型	PDC-600型	PDC-390HSC型	PDC-500HSC型	PDC-600HSC型
機 式	ニューフリーアーム式・卓上型			ニューフリーアーム式・HSC糸のこ台付		
モ ー ト ル	100V・100W					
切 削 能 力	木50mm、鉄3mm、真鍮5mm					
ストローク(上下振幅)	15mm					
フ ト コ ロ (奥 行)	390mm	500mm	600mm	390mm	500mm	600mm
駆 動 数	50/60Hz 400~1,100/分 (無段変速)					
テ ー ブ ル	250×250mm (傾斜度0~20°)					
機 械 サ イ ズ	570×250×460mm	670×250×460mm	770×250×460mm	570×360×1,030mm	670×360×1,030mm	770×360×1,030mm
質 量	18kg	21kg	23kg	34kg	37kg	39kg
付 属 品	糸のこ刃 (大あさり10本)、木ネジ、スパナ、六角レンチ、油さし、説明書 ●は防振・防音マット付					